


## DIESEL G-5

UHPD

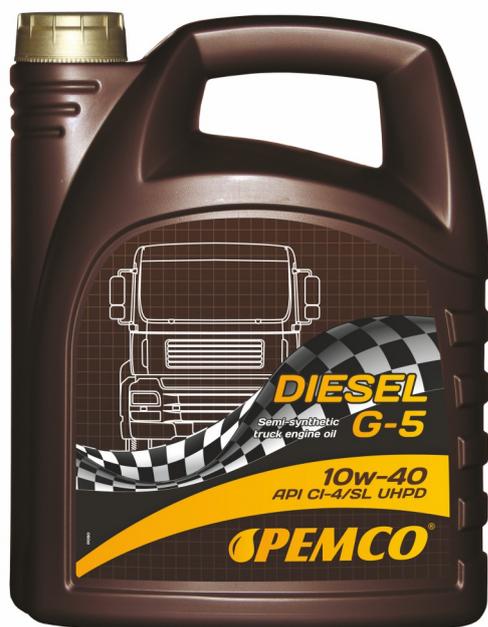

### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40  
UHPD  
API CI-4/SL  
ACEA E7  
MAN 3275  
MB 228.3  
VOLVO VDS-3  
RENAULT RLD-2  
MTU Type 2  
MACK EO-N/EO-M Plus  
CUMMINS CES20076/77/78  
DEUTZ DQC-III-10  
GLOBAL DHD-1  
CATERPILLAR ECF-2

### Volume:

5 L (PM0705-5)      10 L (PM0705-10)  
20 L (PM0705-20)      60 L (PM0705-60)  
208 L (PM0705-DR)      1000 L (PM0705-IBC)

Pemco DIESEL G-5 UHPD é um óleo de motor semi-sintético de Ultra Alto Desempenho Diesel (UHPD) que satisfaz os mais rigorosos padrões dos produtores de caminhões. Componentes sintéticos fornecem propriedades de alto desempenho. Tem características ótimas de baixa temperatura. Fornece viscosidade estável em temperaturas amplas. Protege com segurança os componentes do motor contra desgaste e rasgamento, seja em acionamento a frio ou a altas temperaturas. Fornece combustão eficiente do motor.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	94,05
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,23
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5266
Índice Viscosidade	D 2270		156
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto Ebulição	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,86

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.