


## iDRIVE 210

High quality engine oil

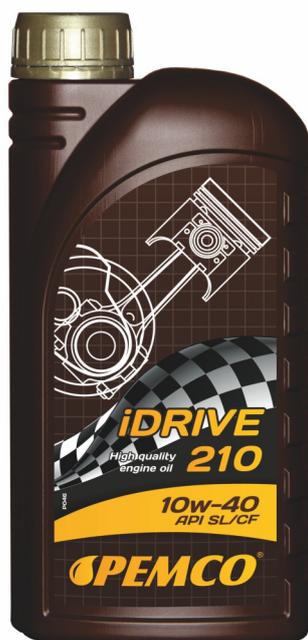

Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40  
API SL/CF  
ACEA A3/B3  
MB 229.1

Volume:

1 L (PM0210-1)      4 L (PM0210-4)  
5 L (PM0210-5)      10 L (PM0210-10)  
20 L (PM0210-20)    60 L (PM0210-60)  
208 L (PM0210-DR) 1000 L (PM0210-IBC)

Óleo de motor universal semissintético Pemco iDRIVE 210 especialmente fabricado para a lubrificação de motores, trabalhando sob condições severas. Recomendado para a lubrificação de todos os motores a gasolina e diesel de automóveis de passageiros e caminhões leves. Excelentes propriedades detergentes e dispersantes. Muito boa resistência contra a oxidação. Baixo teor de cinzas.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	867
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	110,0
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	15,86
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6267
Índice Viscosidade	D 2270		154
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,04

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.