


iDRIVE 340

Ultimate quality engine oil

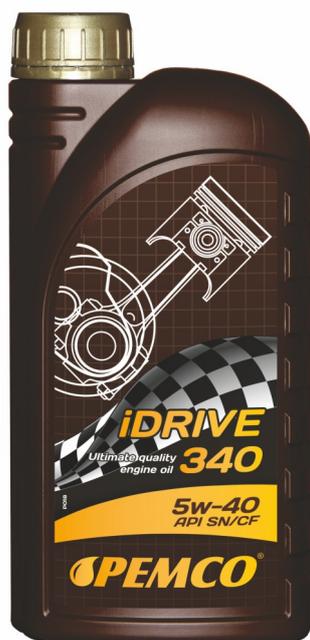

Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3/226.5
OPEL GM LL-B-025
PORSCHE A40
RENAULT RN 0710/0700

Volume:

1 L (PM0340-1) 4 L (PM0340-4)
5 L (PM0340-5) 10 L (PM0340-10)
20 L (PM0340-20) 60 L (PM0340-60)
208 L (PM0340-DR) 1000 L (PM0340-IBC)

Pemco iDRIVE 340 é uma formulação de óleo de motor sintética universal moderna, produzida com óleos base sintéticos de alta qualidade e uma escolha balanceada de aditivos avançados para obter a película de lubrificação segura mesmo em temperaturas muito altas, muito boa detergência e dispersão e forte proteção contra desgaste, corrosão e formação de espuma. Recomendado para uso em todos os motores a gasolina e diesel, com ou sem carga turbo.

Características do Produto:

| Características | Método | Unidade | Valor |
|----------------------|--------|-------------------|-------|
| SAE-class | | | 5W-40 |
| Densidade a 15 °C | D 1298 | kg/m ³ | 850 |
| Viscosidade a 40 °C | D 445 | cSt | 79,20 |
| Viscosidade a 100 °C | D 445 | cSt | 13,28 |
| Viscosidade a -25 °C | D 5293 | CP | 6320 |
| Índice Viscosidade | D 2270 | | 170 |
| Ponto Inflamaç. COC | D 92 | °C | 236 |
| Ponto ebulição | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | mgKOH/g | 10,20 |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.