


## iMATIC 450

Multi-Vehicle ATF

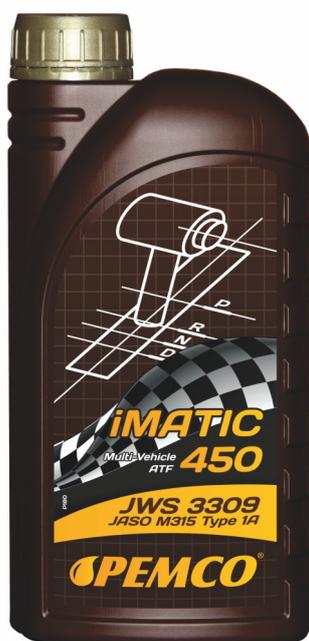

### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

AISIN WARNER JWS 3309  
JASO M315 Type 1A  
TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV  
JATCO ATF  
NISSAN/INFINITI MATIC FLUID C/D/J  
MITSUBISHI Diamond SP-II/SP-III  
MAZDA ATF D-III/M-3  
DAIHATSU Alumix ATF Multi  
HONDA ATF Z-1 (not for CVT)  
SUZUKI ATF Oil / ATF Oil Special  
HYUNDAI/KIA  
DAEWOO  
GM DEXRON III H  
FORD Mercon V

### Volume:

1 L (PM0450-1)      20 L (PM0450-20)  
60 L (PM0450-60)      208 L (PM0450-DR)  
1000 L (PM0450-IBC)

O Pemco iMATIC 450 é uma mistura especial de materiais de base de alta qualidade com os mais recentes aditivos avançados para transmissões automáticas. Modificadores de fricção cuidadosamente balanceados permitem retenção de fricção para desempenho de vida longa. A oxidação aprimorada, a estabilidade térmica e a resistência à corrosão ajudam a manter a proteção durante todo o ano dos componentes da transmissão.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	834
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	28,30
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	5,80
Viscosidade dinâmica por Brookfield	D 2983	CP	8200
Índice Viscosidade	D 2270		153
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	216
Ponto ebulição	D 97	°C	-46

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.